

Blu2Light

DALI POWER SUPPLY-IND



DALI POWER SUPPLY-IND

Für den unabhängigen Betrieb

Die DALI Power Supply-IND wurde für den platzsparenden Einbau in Zwischendecken konzipiert.

Mit dem DALI Power Supply-IND lassen sich

DALI-Teilnehmer außerhalb von Leuchten versorgen.

Speziell Smart-Lighting-Konzepte für Büro- oder Industrieleuchten lassen

sich hiermit lösen. Mit dem DALI Power Supply-IND können

Insellösungen mit maximaler Flexibilität realisiert werden.

new >>

Die DALI Power Supply dient zudem als Stromversorgung für bestehende DALI-Applikationen, um diese Blu2Light-fähig zu machen.

Funktionen des DALI Power Supply-IND

- **30 mA DALI-BUS STROMVERSORGUNG**
- **GEHÄUSE MIT ZUGENTLASTUNG FÜR DEN UNABHÄNGIGEN BETRIEB**
- **SCHLANKES GEHÄUSE FÜR LINEARE LEUCHTENKONZEPTE**
- **BETRIEBSLEBENSDAUER: 50.000 STD.**
- **PRODUKTGARANTIE: 5 JAHRE**



DALI Power Supply-IND

Für den unabhängigen Betrieb

Diese Lichtsteuergeräte sind für den unabhängigen Betrieb geeignet.

Technische Merkmale

Umgebungstemperatur t_a : 5 bis 50 °C

Lebensdauer: 50.000 Std.

Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5–1,5 mm²

Schutzart: IP20

Funkentstört

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Für unabhängigen Betrieb

Die DALI-Teilnehmer werden direkt an den DALI-Bus angeschlossen.

Anzahl Betriebsgeräte (DALI-Teilnehmer): Ergibt sich aus dem Verbrauch der angeschlossenen Teilnehmer.

Anschlüsse

Netzanschluss: 220–240 V AC/DC, 0/50–60 Hz, max. Leistungsaufnahme 2 W

1 DALI-Bus auf 2 Klemmenpaaren

Strom auf DALI-Bus:

$I_{\text{POWER SUPPLY GUARANTEED}} = 30 \text{ mA}$

$I_{\text{POWER SUPPLY MAXIMUM}} = 70 \text{ mA}$

(Stromaufnahme der Einzelkomponenten siehe jeweiliges Datenblatt)

Der DALI-Bus ist standardmäßig nicht SELV ausgeführt, die DALI-Leitung muss daher netzspannungsfest sein.

Der DALI-Bus verfügt über einen elektronischen reversiblen Überlast- und Kurzschlusschutz.

Funktionen

Versorgungseinheit (30 mA) für DALI-Bus-Systeme.

Eine Parallelschaltung der Ausgänge mehrerer DALI Power Supply's-IND (30 mA) ist erlaubt (max. 5 x 30 mA).

Anschluss von bis zu 7 DALI Vorschaltgeräten in Kombination mit einem VS Blu2Light MultiSensor oder Connect ME an einer DALI Power Supply-IND.

Produktgarantie

- 5 Jahre
- Es gelten die Bedingungen der Produktgarantie der Vossloh-Schwabe-Gruppe, wie sie auf unserer Homepage veröffentlicht sind (www.vossloh-schwabe.com). Auf Anfrage schicken wir diese Bedingungen gern zu.





DALI Power Supply-IND

Abmessungen (LxBxH): 150x22x19 mm

Gewicht: 52 g

Best.-Nr.: 187357



Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Blu2Light-Produkte dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Systems diese Anleitung sorgfältig durch. Nur so ist eine sichere und korrekte Handhabung gewährleistet.
- Alle Arbeiten an den Geräten nur in spannungsfreiem Zustand durchführen.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
- Unsachgemäßes Öffnen der Produkte ist nicht zulässig, es besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.
- Es darf auf keinen Fall die Netzspannung oder jegliche andere Fremdspannung auf die DALI-Steuerleitung gelegt werden, da dies zur Zerstörung einzelner Systemkomponenten führen kann.

DALI Power Supply-IND

Montage


- Beliebige Einbaulage
- Einbau nur in trockenen Räumen bzw. in Leuchten, Kästen, Gehäusen oder ähnlichem. Beim Einsatz des DALI Power Supply in Außenanwendungen oder feuchten Räumen ist ein Gehäuse mit entsprechender Schutzart zu verwenden
- Befestigung mit Hilfe von 3 mm oder 4 mm Schrauben
- Auf feste und flächige Auflage achten

Anwendung/Funktion

- Geeignet für den Leuchteinbau, als auch für die unabhängige Montage, z. B. in einer Zwischendecke..
- Versorgungseinheit (30 mA) für DALI-Bus-Systeme

Installationshinweise

- Leiterquerschnitt für alle Klemmen: 0,5–1,5 mm²
- Vorbereitung der Leitungen (siehe rechts)
- Der DALI-Bus ist standardmäßig nur in Basisisolierung ausgeführt. Alle DALI-Leitungen müssen daher netzspannungsfest sein.
- Achten Sie bitte bei der Installation auf die Einhaltung der Maximallänge für den DALI-Bus: Die Maximallänge des DALI-Bus beträgt 300 m bei einem Leitungsquerschnitt von 1,5 mm²
- In Abhängigkeit der DALI-Teilnehmer kann sich die max. zulässige Länge von 300 m deutlich reduzieren. Siehe Datenblatt der DALI-Teilnehmer
- Das gemeinsame Führen der DALI-Busleitung mit der Netzleitung in einem Kabel ist erlaubt bis maximal 100 m, mit NYM 5x1,5 mm²




Wichtige Hinweise

- Die Polarität muss beachtet werden
- Bitte beachten sie vor der Montage die dem Produkt beiliegende Montageanleitung sowie das mitgelieferte Blu2Light Systemdatenblatt.
- Alle Blu2Light Geräte, die über DALI versorgt werden, müssen einzeln an eine DALI Stromversorgung angeschlossen werden! Es ist daher nicht zulässig mehrere Blu2Light Geräte an eine Stromversorgung anzuschließen. In diesem Fall kommt es zu Fehlfunktionen.

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Schaltbild DALI Power Supply

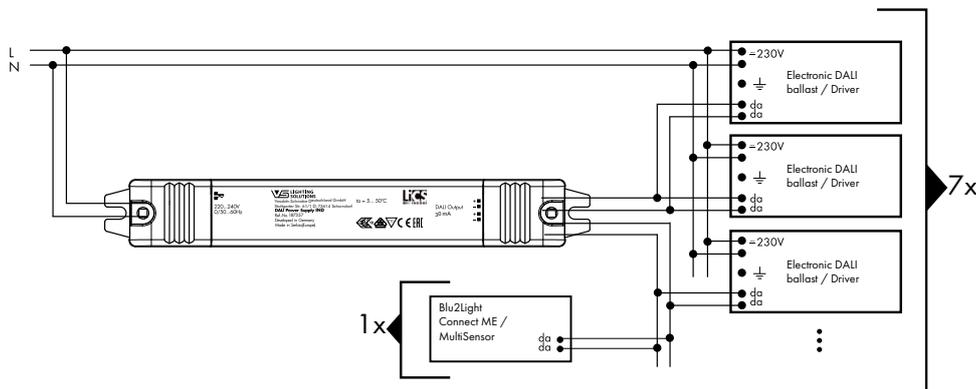

Technische Daten DALI Power Supply-IND

DALI Power Supply-IND	
Best.-Nr.	187357
Versorgungsspannung	220-240 V AC/DC, 0/50-60 Hz
Leistungsaufnahme	2 W
Umgebungstemperatur t_a	5 bis 50 °C
DALI-Output (da+-)	max. 30 mA Entnahme
Schutzart	IP20
Schutzklasse (Leuchten)	I und II
Gewicht	52 g
CE-Anforderung	EMV-Störfestigkeit nach EN 61547, Funkenstörung nach EN 55015, Sicherheit nach EN 61347-2-11

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.