

# LUGA LINE COB HB HORTICULTURE

BLOOM & LEAF



## LUGA LINE COB HORTICULTURE **HIGH BRIGHTNESS** LED-MODULE FÜR DIE LINEARE BELEUCHTUNG

**DML128\*\*\*HC-V / DML12B\*\*\*HC-V**

### Typische Anwendungsbereiche


- Gewächshäuser
- Toplighting (linear)
- Forschungseinrichtungen
- Ersatz für HS/MH
- Vollspektrum "Toplight"

### LUGA Line COB HB Greenhouse

- **HOCH-EFFIZIENTE LINEARE COB-TECHNOLOGIE**
- **OPTIMIERTES LICHTSPEKTRUM FÜR VEGETATIVES (LEAF) & GENERATIVES (BLOOM) WACHSTUM**
- **SEHR LANGE LEBENSDAUER**
- **HOHER PHOTONENFLUSS: BIS ZU 111  $\mu\text{mol/s}$**
- **HOHE PHOTONENEFFIZIENZ: BIS ZU 2,7  $\mu\text{mol/J}$**

## LUGA Line COB HB Horticulture

### Technische Merkmale

- LED-Einbaumodul zum Einbau in Leuchten 
- Abmessungen: 280x15 mm
- Typ. Betriebsstrom: 350 mA, 500 mA, 700 mA, 1050 mA, 1400 mA (max.)
- Abstrahlwinkel: 120°



### Spektrum "Leaf"

Empfehlung für Pflanzen und Gemüse, welche ein optimiertes vegetatives Wachstum aufweisen sollen. Durch die erhöhten Spektralanteile im infraroten (> 700 nm) sowie im grünen (500–560 nm) Spektralbereich, kann das Längenwachstum der Pflanzen oder des Gemüses positiv beeinflusst werden. Das resultierende, nur leicht pinkfarbene, Vollspektrum (Weißlicht mit einer Farbwiedergabe > 80), zeigt zudem eine verbesserte Verträglichkeit für die Mitarbeiter im Umfeld der Beleuchtungslösung.

### Spektrum "Bloom"

"Bloom" zeigt eine optimierte Wirkung auf Zierpflanzen und Jungpflanzen, welche eine Unterstützung im Blütenwuchs bzw. im Anfangsstadium benötigen. Das Spektrum zeichnet sich durch seinen Fokus auf den blauen und roten Spektralbereich aus, welcher die maximale Effizienz bei der Photosynthese bietet.

### Elektrische Betriebsdaten

bei  $t_p = 65^\circ\text{C}$

Typ	Typ. Spannung DC* (V)					Typ. Leistungsaufnahme* (W)				
	350 mA	500 mA	700 mA	1050 mA	1400 mA	350 mA	500 mA	700 mA	1050 mA	1400 mA
	V	V	V	V	V	W	W	W	W	W
DML128***HC1	32,9	33,7	34,9	36,5	38,2	11,5	16,8	24,4	38,4	53,4
DML12B***HC1	32,3	32,9	33,8	35,0	36,3	11,3	16,5	23,7	36,8	50,8

\* Spannungs- und Leistungstoleranz:  $\pm 10\%$

### Grenzwerte

Das Überschreiten der maximalen Grenzwerte kann zu starken Verkürzungen der Lebensdauer bzw. zur Zerstörung des Moduls führen.

Typ	Betriebsstrom mA	Betriebstemperaturbereich am $t_c$ -Punkt		Lagertemperaturbereich		Max. zulässiger periodischer Spitzenstrom mA
		$^\circ\text{C}$ min.	$^\circ\text{C}$ max.	$^\circ\text{C}$ min.	$^\circ\text{C}$ max.	
DML128***HC1	$\leq 1400$	-40	+95	-40	+100	1600
DML12B***HC1	$\leq 1400$	-40	+95	-40	+100	2400

### Luft- und Kriechstrecken

Die Luft- und Kriechstrecken sind ausgelegt für Betriebsspannungen bis zu:

Typ	Basisisolierung V DC	Verstärkte Isolierung V DC
DML128***HC1 / DML12B***HC1	250	150

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

## LUGA Line COB HB Horticulture

### Optische Betriebsdaten

bei  $t_p = 65\text{ °C}$

Typ	Best.-Nr.	Farbe	Korrelierte Farbtemp. * K	Betriebsstrom mA	Typ. Photonenfluss und Effizienz**				Typ. Lichtstrom u. Effizienz**		Typ. CRI R <sub>a</sub>	Photometrik-code
					PAR $\mu\text{mol/s}$	$\mu\text{mol/J}$	PBAR $\mu\text{mol/s}$	$\mu\text{mol/J}$	lm	lm/W		
DML128HAWHC1 (Bloom)	568584	pink	1900	350	28,9	2,5	30,4	2,6	1450	126	55	519
				500	40,5	2,4	42,5	2,5	2030	121		
				700	55,1	2,3	57,9	2,4	2770	114		
				1050	79,0	2,1	83,0	2,2	3970	104		
				1400	100,8	1,9	105,8	2,0	5070	95		
DML128HAJHC1 (Leaf)	568585	pinkish white	2700	350	25,5	2,2	29,6	2,6	1230	107	85	827
				500	35,9	2,1	41,6	2,5	1680	100		
				700	48,9	2,0	56,7	2,3	2285	94		
				1050	70,1	1,8	81,2	2,1	3270	85		
				1400	89,4	1,7	103,5	1,9	4170	78		
DML12BHAWHC1 (Bloom)	568586	pink	1900	350	29,3	2,6	30,7	2,7	1465	130	55	519
				500	41,3	2,5	43,3	2,6	2070	126		
				700	56,7	2,4	59,5	2,5	2840	120		
				1050	82,2	2,2	86,3	2,3	4125	112		
				1400	106,1	2,1	111,4	2,2	5330	105		
DML12BAJHC1 (Leaf)	568587	pinkish white	2700	350	25,6	2,3	29,7	2,6	1235	109	85	827
				500	36,1	2,2	41,9	2,5	1730	105		
				700	49,4	2,1	57,5	2,4	2340	99		
				1050	71,7	2,0	83,4	2,3	3390	92		
				1400	92,6	1,8	107,6	2,1	4330	85		


\* Farbtoleranz: 3 MacAdam | \*\* Produktionstoleranz bei Photonenfluss und Lichtstrom:  $\pm 10\%$ , Effizienz berechnet aus den typischen Werten | PAR: 400–700 nm; PBAR: 280–800 nm

**Mindestbestellmenge: 60 Stück**

### Spektrale Eigenschaften

bei  $t_p = 65\text{ °C}$

Typ	Spektralverteilung bezogen auf $\mu\text{mol/s}$				Verhältnisse		
	400–500 nm (Blau)	500–600 nm (Grün)	600–700 nm (Rot)	> 700 nm (Tiefrot)	Blau – Rot	Blau – Grün	Rot – Tiefrot
Bloom	16,9%	24,0%	56,6%	4,5%	1 : 3,2	1 : 1,4	1 : 0,1
Leaf	10,1%	22,5%	53,7%	13,7%	1 : 5,3	1 : 2,2	1 : 0,3

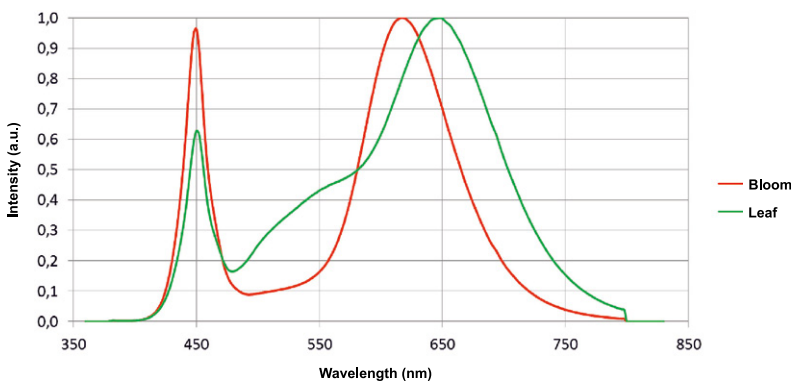

\* Alle angegebenen Eigenschaften dienen nur als Referenz und können nicht garantiert werden

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.




## Zubehör für LUGA Line COB HB Horticulture

### Wärmeleitendes Transferklebeband

Abmessungen: 278x13 mm

**Best.-Nr.: 548179**

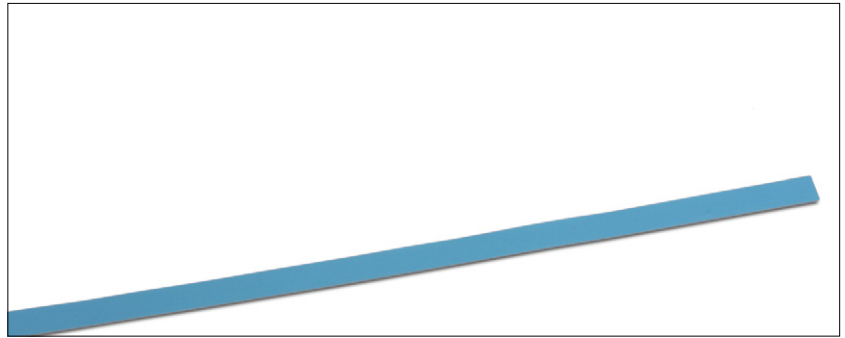

## Lineare LED-Konstantstromtreiber

Passende LED-Konstantstromtreiber finden Sie in unserem separaten Datenblatt unter [www.vossloh-schwabe.com](http://www.vossloh-schwabe.com)

## LUGA Line COB HB Horticulture

### Sicherheits- und Montagehinweise

Die Installation ist unter Beachtung der relevanten Vorschriften und Normen durchzuführen. Die LED-Einbaumodule sind für die Verwendung in einem Gehäuse oder einer Leuchte vorgesehen. Dabei ist die Installation im spannungsfreien Zustand, d. h. Trennung der Netzspannung, durchzuführen. Die folgenden Hinweise sind zu beachten, eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LED-Einbaumodule, zu Bränden und/oder anderen Gefährdungen führen.

- Bei Handhabung und Installation der LED-Module auf ESD- (electro static discharge) Schutzmaßnahmen achten – siehe VS-Applikations-schrift "ESD-Schutz".
- Ausreichende Maßnahmen gegen statische Aufladung, einschließlich leitfähiger Schuhe, Antistatik-Ionisatoren, Erdung von Werkbänken sowie auch Antistatik-Armbänder, -Bodenbeläge und -Hocker, müssen sicher gestellt werden.
- Die LED-Module mit allen Komponenten dürfen keiner hohen mechanischen Belastung ausgesetzt werden:
  - LED-Module nicht als Schüttgut behandeln
  - Vermeiden Sie bei der Verarbeitung und der Montage Scher- und Druckkräfte an den LEDs
  - Leiterbahnen nicht beschädigen
  - Druck auf die Leuchtfläche vermeiden, da es sonst zu Funktionsstörungen oder Beschädigung der LEDs kommen kann.
- Ein sicherer Betrieb ist nur mit externen Konstantstromquellen (Imax. siehe Tabelle "Elektrische Betriebsdaten") möglich.
- Zum Betrieb müssen Konstantstromtreiber verwendet werden, bei denen folgende Schutzmaßnahmen gewährleistet sein sollten:
  - Kurzschlusschutz
  - Überlastschutz
  - Übertemperaturschutz
- Achten Sie bei der Inbetriebnahme auf die richtige Polung der Anschlussleitungen. Falsche Polarität kann die Module zerstören.
- Zur Verbindung der LED-Module:
  - Push-In Verbinder
  - Starre Leiter mit 0,14 ... 0,34 mm<sup>2</sup> (AWG 26...22)
  - Flexible Leiter 0,14 ... 0,25 mm<sup>2</sup> (AWG 24, 26)
  - Absisolierlänge 5,8mm +0,5 mm
  - Bei einer Verwendung von starren Leitern mit 0,5 mm<sup>2</sup> kann der Leiter unter Umständen nicht mehr entfernt werden. Eine nachträgliche Verwendung kleinerer Querschnitte ist ebenfalls nicht mehr möglich
  - Bitte die Dokumentation zu Push-in-Steckverbinder Hirose KN27A zur Hand nehmen
- Beim parallel Verschalten der LED-Module müssen folgende Punkte beachtet werden:
  - Alle parallel geschalteten Stränge müssen die gleiche Anzahl LED-Module beinhalten (symmetrische Last).
  - Aufgrund unterschiedlicher Vorwärtsspannungen kann es zu Helligkeitsunterschieden bis zu 10 % zwischen den parallel geschalteten Strängen kommen.
  - Alle parallel geschalteten Stränge müssen thermisch verbunden sein (gleiche Temperaturen an den LED-Modulen).
- Wenn die maximale Ausgangsspannung des LED-Betriebsgeräts den zulässigen, berührbaren Bereich überschreitet, sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60598 einzuhalten.

- Für den einwandfreien Betrieb ist sicherzustellen, dass die vorgegebenen Temperaturgrenzen am  $t_c$ -Punkt (siehe "Betriebslebensdauer") eingehalten werden (Messung entsprechend EN 60598-1). Es müssen Maßnahmen zur Abführung der Wärme von der Leiterplatte an die Umgebung durchgeführt werden, um diese Vorgabe einzuhalten.
- Messtoleranzen (zuzüglich zur Produktionstoleranz):
  - Lichtstrom:  $\pm 7 \%$
  - Spannung:  $\pm 3 \%$
  - CRI:  $\pm 1 \%$
- Die LED-Module müssen so befestigt werden, dass temperaturbedingte Materialspannungen zwischen dem LED-Modul (Keramik) und dem Trägermaterial der Leuchte (z. B. Aluminium) ausgeglichen werden können. VS empfiehlt die Verwendung von thermisch leitender Paste (nicht klebend) in Verbindung mit mechanischen Halteklammern. Die Halteklammern müssen so ausgelegt sein, dass sie laterale Ausdehnungen des Moduls auf der Trägeroberfläche ermöglichen. Darüber hinaus stellt Vossloh-Schwabe ein thermisch leitendes Transferklebepad (Best.-Nr. 548179) zur Verfügung, welches ebenfalls Materialspannungen ausgleichen kann. Abhängig vom Material und den Umgebungsbedingungen ist die Verwendung von thermisch leitenden Transferklebepads in der Leuchte/ Applikation zu prüfen. Zwischen zwei Modulen ist ein Abstand von mind. 0,5 mm zu belassen.
- Verwenden Sie die Produkte mit Klebefolie nur auf trockenen und sauberen Oberflächen, die frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sind. Eine Reinigung des Klebeuntergrundes mit Isopropanol wird daher empfohlen. Bei der Klebung ist ein vollflächiger Kontakt zwischen Untergrund und Klebefläche herzustellen. Kritisch sind Klebungen auf Werkstoffen wie:
  - Polyethylen (Polyethylen, Polypropylen)
  - Gummi
  - pulverlackierten Materialien
  - Silikon
  - Teflon
 Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und Oberflächenbeschaffenheiten sowie Umgebungsbedingungen übernimmt VS keine Haftung für die Klebung der LED-Module. Es ist vor der Klebung unserer Produkte zu prüfen, ob sie sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bringen Sie ggf. zusätzliche Haltevorrichtungen bei der Montage an.
- Bei Außenanwendungen oder Anwendungen in feuchten Räumen ist darauf zu achten, dass die LED-Einbaumodule vor Feuchtigkeit, Spritz- und Strahlwasser geschützt sind. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser kann ein auftretender Korrosionsschaden nicht als Mangel oder Herstellerfehler anerkannt werden. Die LED-Einbaumodule verfügen über keinen besonderen Schutz gegen Fremdkörper und Staub. Je nach Anwendungsgebiet ist ein weiterer Schutz gegen das Eindringen von Staub und Fremdkörpern notwendig.

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

## LUGA Line COB HB Horticulture

### Sicherheits- und Montagehinweise

- Prozessbedingt können die Leiterplatten der LED-Einbaumodule scharfe Kanten bzw. Ecken aufweisen. Bei Handhabung und Installation ist darauf zu achten, Verletzungen zu vermeiden.
- Für die optimale Auslastung der eingesetzten Konstantstromquelle dürfen die Module in Reihe geschaltet werden, wobei die Anzahl der Module durch die Summe der Vorwärtsspannungen analog zur Leistung der verwendeten Konstantstromquelle begrenzt wird. Wenn die Summe der Vorwärtsspannungen den zulässigen, berührbaren Bereich überschreitet, sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60598 einzuhalten.
- Werden die LED-Module unter Co-existenz von bestimmten chemischen Substanzen bzw. in chemisch angereicherten (aggressiven) Umgebungen verwendet, kann es zu Beeinträchtigungen der Funktionsweise oder sogar zum Totalausfall kommen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im VS-Anwendungshinweis "Chemische Unverträglichkeit" auf unserer Homepage [www.vossloh-schwabe.com](http://www.vossloh-schwabe.com)
- Bewertung der photobiologischen Sicherheit der LED-Module durch Einteilung in Risikogruppen nach EN 62471:2008: Beurteilung der Risikogruppen nach IEC/TR 62778: Risikogruppe 1

### Angewandte Normen

EN 62031  
LED-Module für Allgemeinbeleuchtung – Sicherheitsanforderungen

EN 62471  
Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen

### Produktgarantie

- 5 Jahre
- Es gelten die Bedingungen der Produktgarantie der Vossloh-Schwabe-Gruppe, wie sie auf unserer Homepage veröffentlicht sind ([www.vossloh-schwabe.com](http://www.vossloh-schwabe.com)). Auf Anfrage schicken wir diese Bedingungen gern zu.

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.