


LINEARE RASTER FÜR LIGHT&DARK MINI

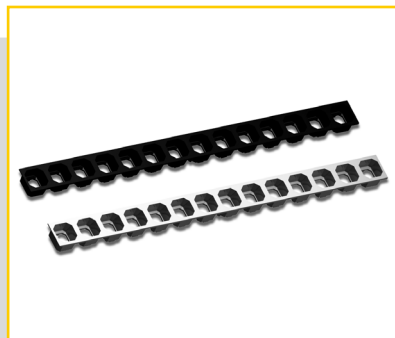

LINEARE RASTER 1R FÜR SMD LIGHT&DARK MINI

Die Raster 1R sind für einreihige Light&Dark Mini Optiken mit einem Lichtpunktabstand von 20 mm ausgelegt. Durch ihre feine, matte Oberflächenstruktur sind sie ideal für den Einsatz im Büro- und Verkaufsflächen geeignet, und bieten in Verbindung mit den entsprechenden Optiken ein sehr blendfreies und homogenes Licht bei hoher Effizienz. Die Raster können einfach auf die Optiken aufgeklippt werden. Sollen mehrere Raster aneinandergereiht werden, sind die Ausführungen 1Rx14 mit überlappenden Stufenkanten ideal, da kein Licht durch die Zwischenräume der aneinander gereihten Raster sichtbar ist. Die Raster 1Rx14 mit kurze Enden sind ideal für kompakte Anwendungen mit einem Raster. Sie lassen sich aber auch als Abschlussraster verwenden.

Lineare Raster 1R für SMD Light&Dark Mini

- HOCHWERTIGE PC MATERIALIEN
- HOCHWERTIGE MATTE OBERFLÄCHEN
- UGR-OPTIMIERTE RASTER


UGR

Lineares Raster 1R
für SMD Light&Dark Mini
1Rx14 280 mm

Technische Merkmale


- Material: PC weiß oder schwarz
- Max. zulässige Temperatur: 80 °C
- Lichtpunktabstand 20 mm
- Klipsbefestigung mit Optik
- Matte Oberflächen
- 1Rx14 Raster mit kurzen Enden oder mit Stufenkante zum Aneinanderreihen
- Abstandsmaß 1Rx14 Raster beim Aneinanderreihen: 280 mm

UGR

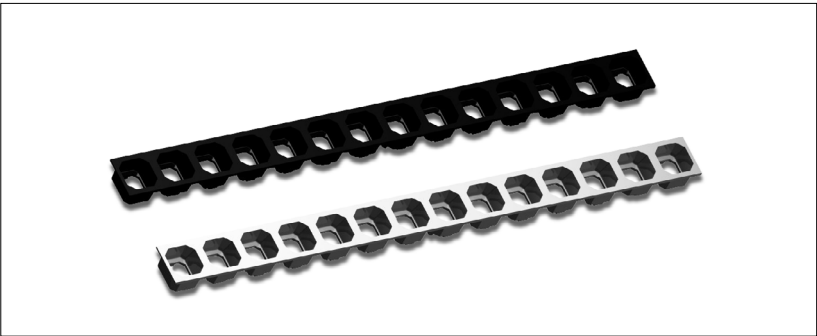


Typ	Best.-Nr.	Bauform	Farbe	Gewicht g	Verp.-Einh. Stück
91600	574270	1Rx14 kurze Enden	weiß	21	324
91600	574271	1Rx14 kurze Enden	schwarz	21	324
91601	574272	1Rx14 Stufenkanten	weiß	21	324
91601	574273	1Rx14 Stufenkanten	schwarz	21	324

Type 91600

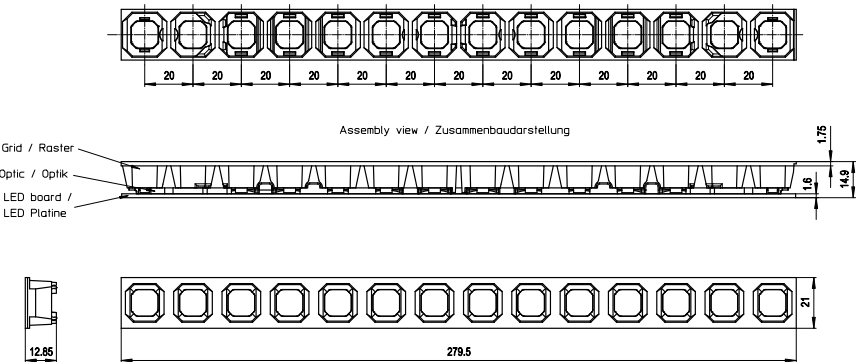

Type 91601

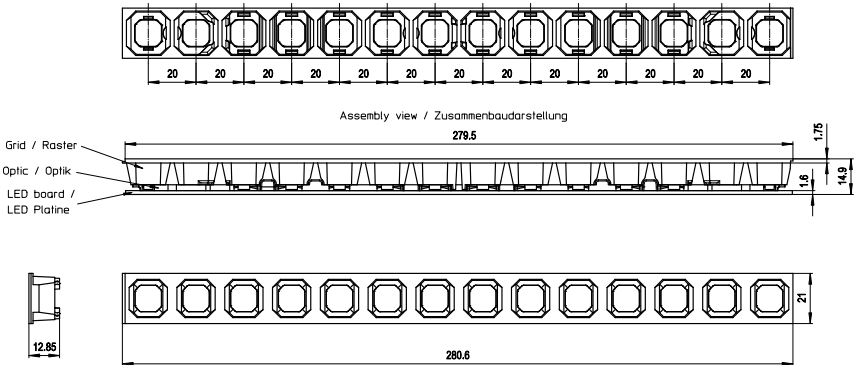

Passende VS Optiken

Raster	Optik Ligh&Dark	Optik Typ
1Rx14	1Rx14	91651, 91653

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.