

LINEARE RASTER FÜR LIGHT&DARK SINGLE PYRA40



LINEARE RASTER 1R FÜR SMD LIGHT&DARK SINGLE PYRA40

Die 1R-Raster wurden speziell für die Aufnahme von Light&Dark Single Optiken mit einem standardisierten Lichtpunktabstand von 40 mm und einer Breite von 40 mm ausgelegt.

Die Raster verfügen über eine pyramidenförmige, abgestufte Oberfläche, die das Sichtbarwerden von Staubpartikeln effektiv minimiert. Dieses Designelement erzeugt gleichzeitig einen anspruchsvollen, optisch ansprechenden Beleuchtungseffekt innerhalb der Rasteranordnung.

In Kombination mit den ausgewählten EinzeLOPTIKEN liefert das System ein hocheffizientes, blendfreies und homogenes Licht.

Für eine optimierte Installation werden die EinzeLOPTIKEN direkt in die Raster eingeklippt, welche anschließend sicher auf dem entsprechenden Montagehalter einrasten.



Lineare Raster 1R für SMD Light&Dark Single

■ HOCHWERTIGE PC MATERIALIEN

■ UGR-OPTIMIERTE RASTER


■ GESTUFTE OBERFLÄCHE FÜR EIN SAUBERES AUSSEHEN

UGR

Lineares Raster 1R für
SMD Light&Dark Single
Pyra40

Technische Merkmale


- Material: PC weiß oder schwarz
- Max. zulässige Temperatur: 80 °C
- Lichtpunktabstand 40 mm
- Pyramidenförmige, gestufte Oberfläche
- Clipbefestigung mit Halter

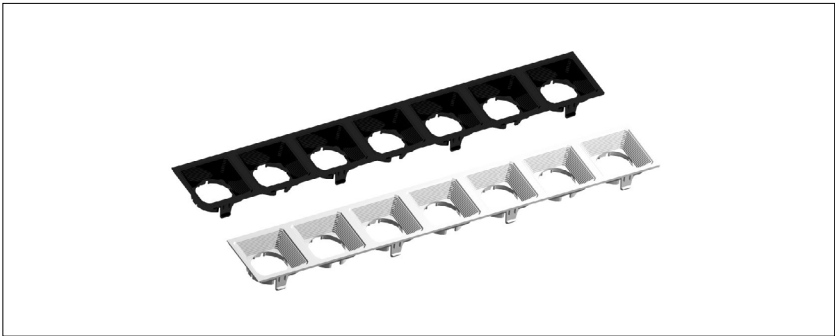

Typ	Best.-Nr.	Bauform	Farbe	Gewicht g	Verp.-Einh. Stück
91404	574609	1Rx7	weiß	29	60
91404	574608	1Rx7	schwarz	29	60

Zeichnungen

Type 91404

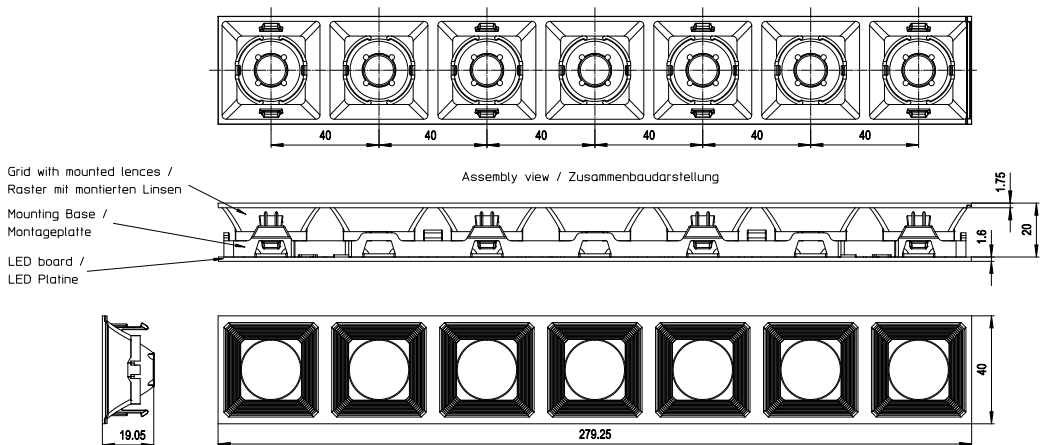

Passende VS Optiken


Raster	Optik Light&Dark	Optik Typ
1Rx7	Single	91454

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Linearer Montagehalter 1R
für SMD Light&Dark Single
Pyra40

Technische Merkmale


- Material: PC weiß
- Max. zulässige Temperatur: 80 °C
- Clipbefestigung mit Raster
- Löcher für M3-Schrauben und Nieten
- Maximales Anzugsdrehmoment für M3-Schrauben: 0,5 Nm

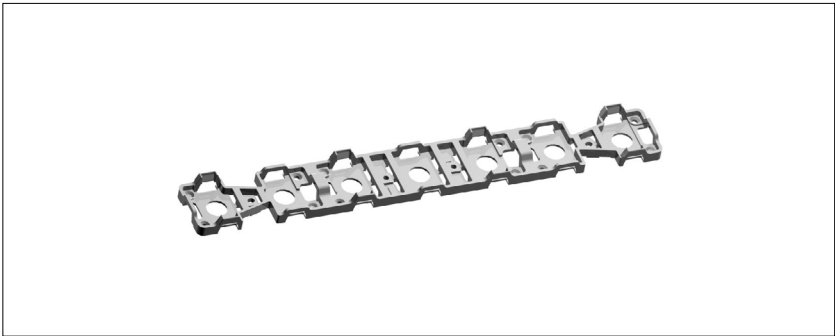

Typ	Best.-Nr.	Bauform	Farbe	Gewicht g	Verp.-Einh. Stück
91490	574610	1Rx7	weiß	21	75

Zeichnungen

Type 91490

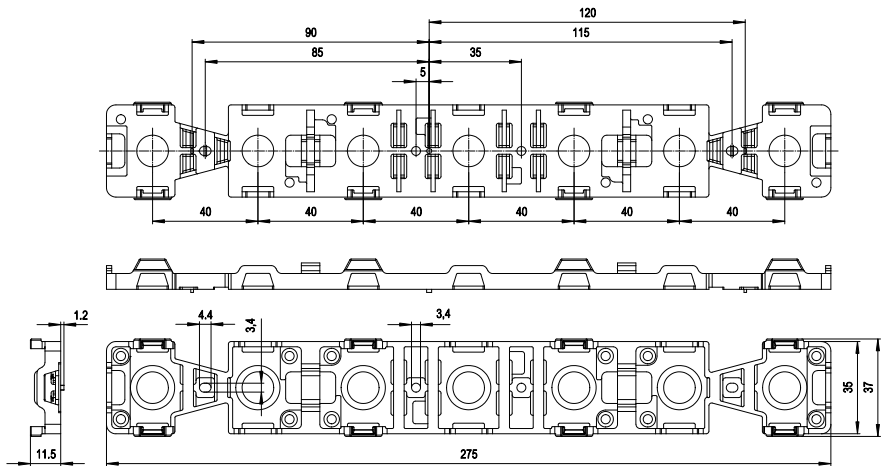

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.