

LINEARE RASTER FÜR LIGHT&DARK SINGLE PYRA30



LINEARE RASTER 1R FÜR SMD LIGHT&DARK SINGLE PYRA30

Die 1R-Raster wurden speziell für die Aufnahme von Light&Dark Single Optiken mit einem standardisierten Lichtpunktabstand von 30 mm und einer Breite von 30 mm ausgelegt.

Die Raster verfügen über eine pyramidenförmige, abgestufte Oberfläche, die das Sichtbarwerden von Staubpartikeln effektiv minimiert. Dieses Designelement erzeugt gleichzeitig einen anspruchsvollen, optisch ansprechenden Beleuchtungseffekt innerhalb der Rasteranordnung.

In Kombination mit den ausgewählten EinzeLOPTIKEN liefert das System ein hocheffizientes, blendfreies und homogenes Licht.

Für eine optimierte Installation werden die EinzeLOPTIKEN direkt in die Raster eingeklippt, welche anschließend sicher auf dem entsprechenden Montagehalter einrasten.

PRELIMINARY

Lineare Raster 1R für SMD Light&Dark Single

■ HOCHWERTIGE PC MATERIALIEN

■ UGR-OPTIMIERTE RASTER

■ GESTUFTE OBERFLÄCHE FÜR EIN SAUBERES AUSSEHEN

UGR

Lineares Raster 1R für
SMD Light&Dark Single
Pyra30

Technische Merkmale


- Material: PC weiß oder schwarz
- Max. zulässige Temperatur: 80 °C
- Lichtpunktabstand 40 mm
- Pyramidenförmige, gestufte Oberfläche
- Clipbefestigung mit Halter




Typ	Best.-Nr.	Bauform	Farbe	Gewicht g	Verp.-Einh. Stück
91700	574918	1Rx5	weiß	11,1	480
91700	574919	1Rx5	schwarz	11,1	480
91702	574922	1Rx3	weiß	7,2	160
91702	574923	1Rx3	schwarz	7,2	160
91701	574920	1Rx1	weiß	2,5	400
91701	574921	1Rx1	schwarz	2,5	400

Zeichnungen


Typ 91700

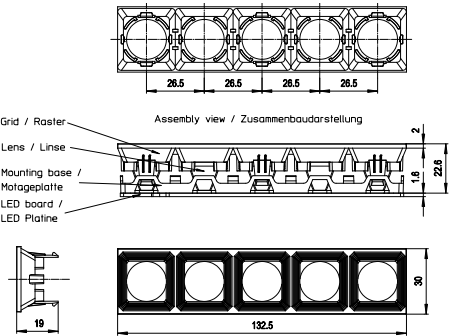

Typ 91702

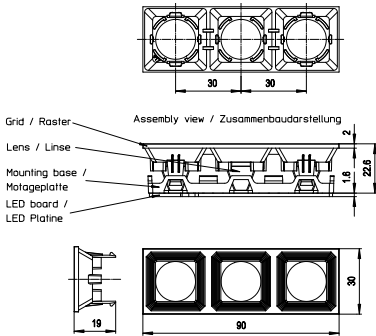

Typ 91701



Passende VS Optionen

Raster	Optik Ligh&Dark	Optik Typ
1Rx1/1Rx3/1Rx5	Single	91751, 91752, 91753, 91754, 91755

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

- Material: PC weiß
- Max. zulässige Temperatur: 80 °C
- Clipbefestigung mit Raster
- Löcher für M3-Schrauben und Nieten
- Maximales Anzugsdrehmoment für M3-Schrauben: 0,5 Nm

Zeichnungen

Typ 91792

