




NEW PRODUCT NEWS

SEPTIEMBRE '20

Disponga de nuestra gran selección de drivers lineales LED

- Drivers LED con corriente de salida fija o ajustable
 - La corriente se puede ajustar mediante DALI, NFC, interruptor DIP, terminal de conexión o resistencia LED Set.
- Amplio rango de salida de 6 a 165 W en carcasa delgadas y planas.
- Para efectos de atenuación, los drivers LED están equipados con interfaces DALI (ed. 2) / PUSH / 1–10 V.
- Drivers LED con función DALI DT8 Tuneable White
- Además, con algunos productos, es posible configurar la salida de lumen constante (CLO) y el nivel de CC.
- Estos productos B2L-ready cuentan con una interfaz activa para nuestros sensores Blu2Light.
- Variantes SELV y no SELV
- Muchos de los drivers LED son aptos para sistemas de iluminación de emergencia según EN 50172.
- Existen variantes que requieren una tensión de red estándar de 220–240 V ± 10%, también, se encuentran disponibles drivers LED con un amplio rango de voltaje de entrada de 110–277 V o 120–240 V ± 10%.
- Nuestros drivers LED son de alta calidad y funcionan de manera confiable durante una vida útil muy larga, de hasta 100.000 horas, por lo que ofrecemos una garantía de producto de 5 años.

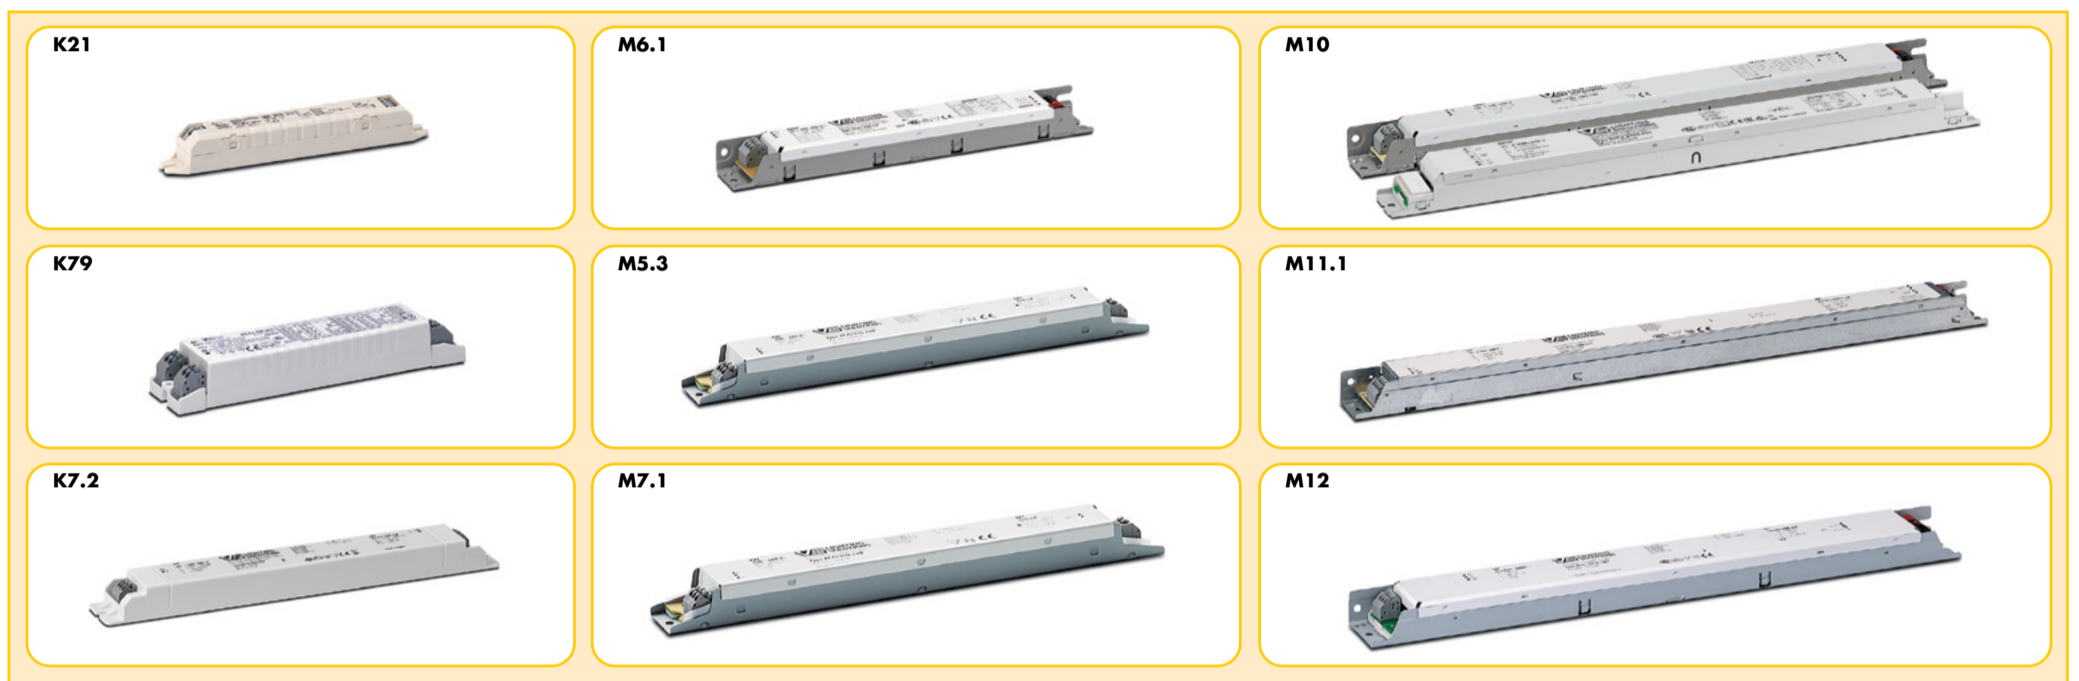

| Drivers LED | | ON/OFF | | | CORRIENTE AJUSTABLE | | | | DIMMABLE | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|--|---------------------|---------|---|--|---------------------|-----------------|---------|---|
| Máx. salida | Corriente de funcionamiento | On/Off | Carcasa | Funciones adicionales | Corriente seleccionable | Corriente ajustable | Carcasa | Funciones adicionales | Regulable | Corriente ajustable | Atenuación | Carcasa | Funciones adicionales |
| 6/10/14 W | 150/250/350 mA | – | | | 186530 | Terminal | M6.1 | – | – | | | | |
| 13–30 W | 250–700 mA | – | | | 186994 | Dip switch | K79 | Carcasa corta de plástico | – | | | | |
| 14 W | 350 mA | 186229 | K21 | Aptos para empotrar en muebles | – | | | | – | | | | |
| 15/18/21 W | 500/600/700 mA | – | | | 186529 | Terminal | M6.1 | – | – | | | | |
| 17/19/21 W | 400/450/500 mA | – | | | 186830 | Terminal | M6.1 | – | – | | | | |
| 17.5–65 W | 350–1400 mA | – | | | – | | | | 186788 | Dip switch | DALI2/1–10 V | M10 | Amplio rango de voltaje de entrada: 110–277 V |
| 19.5–70 W | 350–1400 mA | – | | | 186787 | Dip switch | M10 | – | – | | | | |
| 20/25/30/35 W | 200/250/300/350 mA | – | | | 186820 | Dip switch | M7.1 | – | – | | | | |
| 21–30 W | 700–1400 mA | – | | | 186993 | Dip switch | K79 | Carcasa corta de plástico | – | | | | |
| 24.5/28/31.5/35 W | 175/200/225/250 mA | – | | | 186982 | Dip switch | M7.1 | – | – | | | | |
| 27.5/33/38.5 W | 125/150/175 mA | – | | | 186486 | Terminal | M10 | – | – | | | | |
| 28.5 W | 500 mA | 186554 | M6.1 | – | – | | | | – | | | | |
| 35 W | 75–400 mA | – | | | – | | | | 187048 | NFC | TW DALI | M10.3 | Tuneable White |
| | 500 mA | 186504 | M5.3 | – | – | | | | – | | | | |
| 36/45/54/63 W | 200/250/300/350 mA | – | | | 186824 | Dip switch | M7.1 | – | – | | | | |
| 38 W | 500 mA | 186714 | K7.2 | – | – | | | | – | | | | |
| 40 W | 100–400 mA / 400–800 mA | – | | | 186585 186586 | LEDSet | M7.1 | – | 186738 186739 | NFC | DALI2 B2L-ready | M7.1 | – |
| | 100–400 mA / 400–800 mA | – | | | – | | | | 186852 186853 | NFC | DALI2 | M7.1 | – |
| | 350/500/700 mA | – | | | 186444 | Terminal | M10 | – | – | | | | |
| 42 W | 350/500/700 mA | – | | | – | | | | 186446 186575 186576 | – | DALI | M10 | 3C programable |
| | 275–700 mA | – | | | – | | | | 186565 | LEDSet | DALI | M10 | – |
| | 350 mA | 186414 | M7.1 | – | – | | | | – | | | | |
| 44/47 W | 200/225/250 mA | – | | | 186487 | Terminal | M10 | – | – | | | | |
| 45 W | 100–400 mA / 400–800 mA | – | | | 186697 186698 | NFC | M7.1 | – | – | | | | |
| | 350 mA | 186713 | K7.2 | – | – | | | | – | | | | |
| | 700 mA | 186715 | K7.2 | – | – | | | | – | | | | |
| 46.8 W | 275/300/325 mA | – | | | 186488 | Terminal | M10 | – | – | | | | |
| 47 W | 250 mA | 186712 | K7.2 | – | – | | | | – | | | | |
| 52.5/60/67.5/75 W | 350/400/450/500 mA | – | | | 186983 | Dip switch | M7.1 | – | – | | | | |
| 54 W | 700 mA | 186716 | K7.2 | – | – | | | | – | | | | |
| 58/63/68/73 W | 550/600/650/700 mA | – | | | 186984 | Dip switch | M7.1 | – | – | | | | |
| 60 W | 700 mA | 186429 | M7.1 | – | – | | | | – | | | | |
| 65 W | 350 mA | 186760 | K7.2 | – | – | | | | – | | | | |
| 75 W | 150–700 mA | – | | | – | | | | 187049 | NFC | TW DALI | M10.3 | Tuneable White |
| 77/84.8/85.5 W | 350/400/450 mA | – | | | 186737 | Terminal | M10 | – | – | | | | |
| 79/84 W | 350/500/700 mA | – | | | 186443 | Terminal | M10 | – | – | | | | |
| 82.5/84.8/85 W | 375/400/425 mA | – | | | 186491 | Terminal | M10 | – | – | | | | |
| 84 W | 350/500/700 mA | – | | | – | | | | 186445 186577 186578 | – | DALI | M10 | 3C programable |
| | 275–700 mA | – | | | – | | | | 186564 | LEDSet | DALI | M10 | – |
| 84.7/85.1 W | 550/600/650 mA | – | | | 186492 | Terminal | M10 | – | – | | | | |
| 85 W | 100–400 mA / 400–800 mA | – | | | 186699 186700 | NFC | M7.1 | – | 186740 186741 | NFC | DALI2 B2L-ready | M7.1 | – |
| | 100–400 mA / 400–800 mA | – | | | 186587 186588 | LEDSet | M7.1 | – | 186854 186855 | NFC | DALI2 B2L-ready | M7.1 | – |
| 120 W | 400–800 mA | – | | | 186695 | LEDSet | M7.1 | Protección contra sobretensiones hasta 4 kV | – | | | | |
| 165 W | 400–800 mA | – | | | 186696 | LEDSet | M10 | Protección contra sobretensiones hasta 4 kV | – | | | | |