

## Vorschaltgeräte für HS- und HI-Lampen 250 bis 600 W

**Bauform: 92x102 mm**

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS),  
Halogen-Metaldampflampen (HI) und  
Keramikkbrennerlampen (C-HI)



Vakuumgetränk in Polyesterharz

Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm<sup>2</sup>

Schutzklasse I

tw 130

Vorschaltgeräte für Pulserzündsysteme  
auf Anfrage

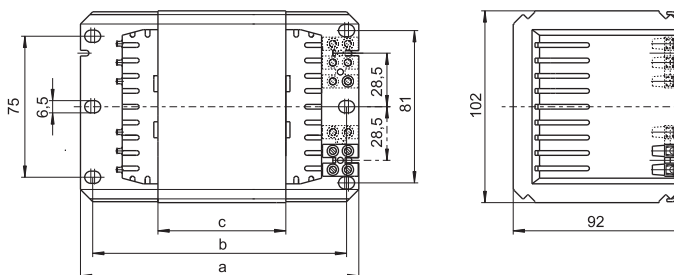

Lampe			Vorschaltgerät										Kondensator	
Leistung W	Typ	Strom A	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC V, Hz	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	Δt K	Leistungsfaktor λ	Energieeffizienz	Cp μF	IN A
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.003	<b>179743</b>	220, 50	133	120	44	3,53	70	0,41	EEI=A3	32	1,32
			NaHJ 250.727*	<b>178771</b>	230, 50	133	120	44	3,53	70	0,39	EEI=A3	32	1,26
			NaHJ 250.727	<b>500976</b>	240, 50	133	120	44	3,53	70	0,39	EEI=A3	32	1,21
			NaHJ 250.011	<b>500401</b>	220, 60	133	120	44	3,53	65	0,43	<b>A2</b>	25	1,35
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.006	<b>179740</b>	220, 50	148	135	68	5,20	70	0,44	<b>A2</b>	45	2,00
			NaHJ 400.006	<b>178790</b>	230, 50	148	135	68	5,20	70	0,44	<b>A2</b>	45	1,95
			NaHJ 400.737	<b>500402</b>	240, 50	148	135	68	5,20	75	0,43	<b>A2</b>	45	1,90
			NaHJ 400.012	<b>500403</b>	220, 60	148	135	68	5,20	70	0,44	<b>A2</b>	40	2,00
	HI	3,50	J 400.027	<b>505782</b>	230/240, 50	148	135	68	5,20	60	0,45	<b>A2</b>	35	1,64/1,59
600	HS	6,20	NaH 600.010	<b>179742</b>	220, 50	173	160	96	6,80	70	0,44	<b>A2</b>	65	2,90
			NaH 600.005	<b>533484</b>	230/240, 50	173	160	96	6,80	70	0,44	<b>A2</b>	65	2,90/2,85
			NaH 600.140	<b>529560</b>	220, 60	173	160	96	6,80	65	0,46	<b>A2</b>	55	3,00

\* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU

## Mit Temperaturschalter

Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung

Lampe			Vorschaltgerät										Kondensator	
Leistung W	Typ	Strom A	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC V, Hz	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	Δt K	Leistungsfaktor λ	Energieeffizienz	Cp μF	IN A
250	HS, HI	3,00	NaHJ 250.727*	<b>500969</b>	230/240, 50	133	120	44	3,53	70	0,39	EEI=A3	32	1,26/1,21
			NaHJ 250.011	<b>508744</b>	220, 60	133	120	44	3,46	65	0,43	<b>A2</b>	25	1,35
400	HS, HI	4,45	NaHJ 400.737	<b>179424</b>	230/240, 50	148	135	68	5,20	70/75	0,43	<b>A2</b>	45	1,95/1,90
	HI	3,50	J 400.027	<b>509613</b>	230/240, 50	148	135	68	5,20	60	0,45	<b>A2</b>	35	1,64/1,59
	HS, HI	4,45	NaHJ 400.012	<b>508741</b>	220, 60	148	135	68	5,20	70	0,44	<b>A2</b>	40	2,00
600	HS	6,20	NaH 600.005	<b>179454</b>	230/240, 50	173	160	96	6,80	70	0,44	<b>A2</b>	65	2,90/2,85

\* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU