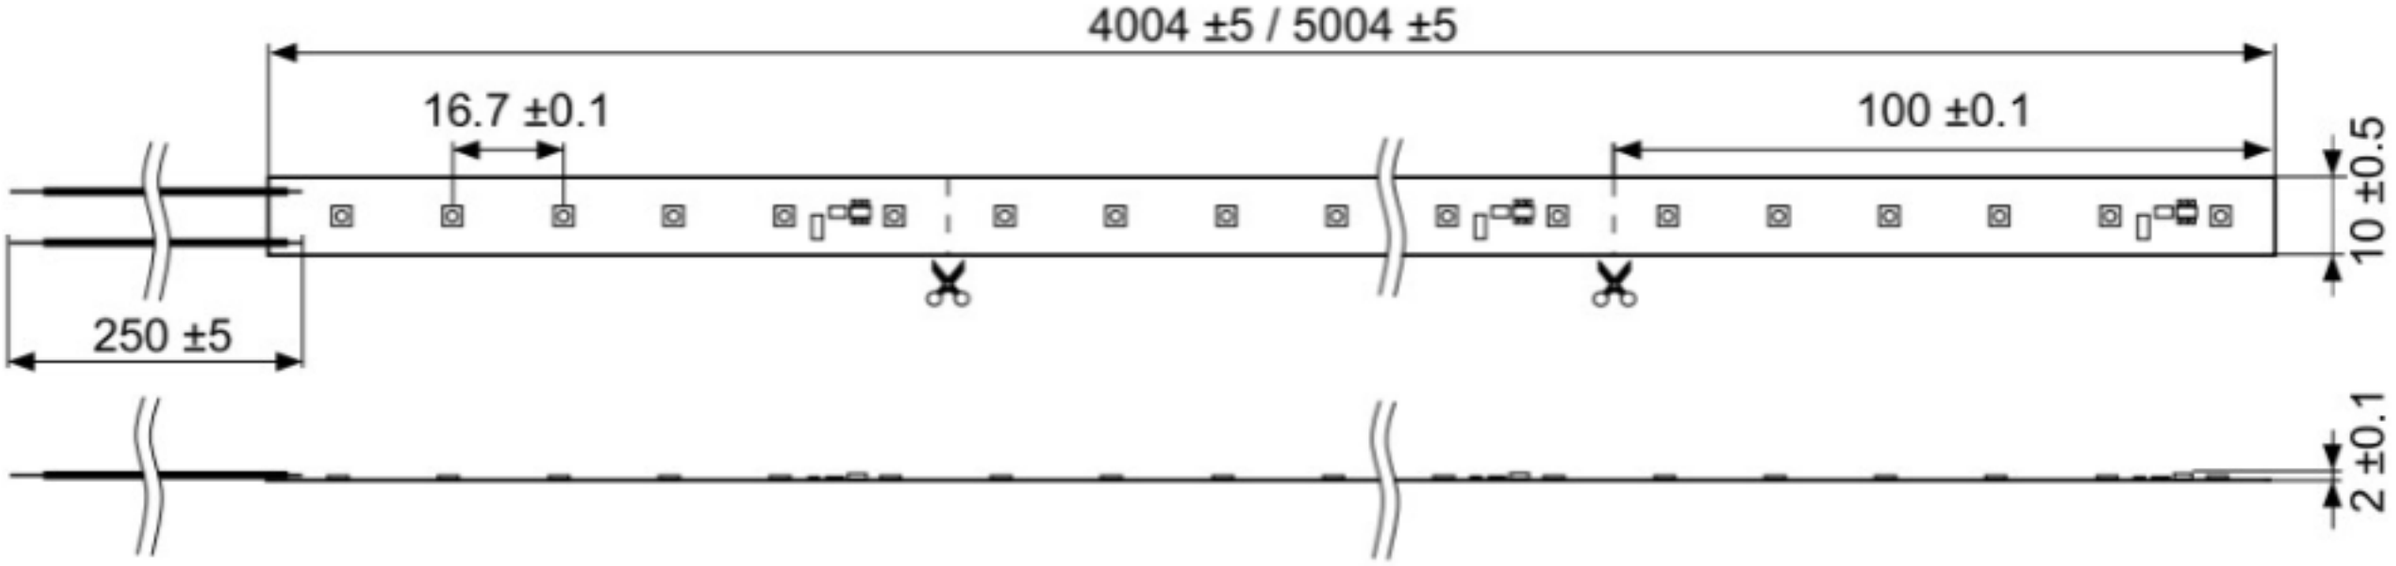
4004 ±5 / 5004 ±5
16.7 ±0.1
100 ±0.1
10 ±0.5
250 ±5
2 ±0.1